


Module de sous-comptage 4 tores A / Ah monophasé / triphasé pour green box

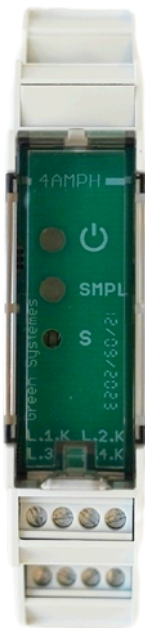

Caractéristiques spécifiques

- Connectivité sur bornier : 4 entrées tores
- Calibres : 30A à 600A, à configurer suivant gamme ENTES® ENS.CCT
- Comptage monophasé : 4 phases indépendantes
- Comptage triphasé : 3 phases + 1 neutre
- Relevé intensité instantanée (A)
- Relevé intensité cumulée (Ah)
- Horodatage de chaque relevé
- En option : analyse du signal

Caractéristiques GreenBus

- Module green box de type «acquisition» format DIN 1U
- Alimentation directe par le GreenBus
- Utilisable seul ou en nombre pour un sous-comptage étendu et jusqu'à 10 modules alimentés avec la green box seule (alimentation complémentaire possible)
- Auto-configurable
- Horloge de temps autonome et synchronisée par la green box
- Mise à jour à distance automatique
- Présentation automatique du module sur la green solution

Caractéristiques détaillées

- Type d'entrées : 0,333V +10%, Hi-Z
- Bande passante analogique :
 - 45Hz - 500Hz @ ± 0.5dB
 - 35Hz - 5kHz @ ± 4dB
- Convertisseur numérique : 10bits
- Consommation : 680mW max
- Plage de fonctionnement : +5°C à +40°C, 0 - 80% rel
- Plage de stockage : 0°C à +55°C, 0 - 80% rel
- Dimensions : 89,8mm (H) x 17,8mm (L) x 60,7mm (P)
- Indices de protection : IP20 ; IK07
- Conformité CE